
## **INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

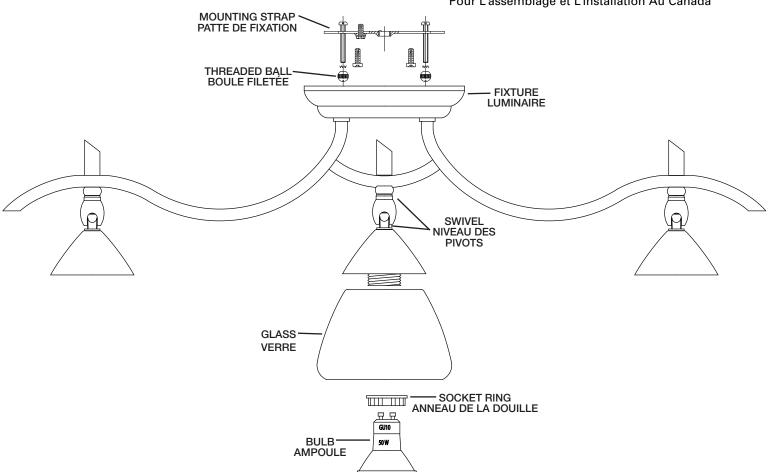

NOTE: Fixture may be installed as a ceiling mount or wall mount. Adjust fixture heads at swivels for desired direction.

## TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place a)
- the main power switch in the "OFF" position.

  Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), b) that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be c) replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or<br>Red Supply Wire to:   | Connect<br>White Supply Wire to:                        |
|---|---|
| Black   | White   |
| *Parallel cord (round & smooth)   | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black<br>without tracer   | Clear, Brown, Gold or Black<br>with tracer              |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor                                 | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
| *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped |   |

- or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- Secure fixture to ceiling with threaded balls. 6) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over socket.
- Thread socket ring on to sockets. Tighten socket rings to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

Neutral Wire

9) Insert recommended bulb. REMARQUE: Le luminaire peut être installé au plafond ou sur le mur. Régler les têtes du luminaire au niveau des pivots pour obtenir la direction souhaitée.


## COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. a) Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) b) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire c) à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau cidessous pour faire les connexions.

| <u> </u>  |   |
|---|---|
| Connecter le fil noir ou<br>rouge de la boite             | Connecter le fil blanc de la boîte                              |
| A Noir  | A Blanc   |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                      | *Au cordon parallele (à angles droits el strié)                 |
| Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou<br>noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec<br>conducteur en cuivre    | Fil isolé (sauf fil vert) avec<br>conducteur en argent          |
| *Damaraua, Auga amalai d'un fil nava                      | 11412   |

Remarque: Avec emploi d'un fil paralléle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous.
- Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boules filetées.
- 7) Soulevez le verre jusqu'au trou de passage de l'ornement dans le verre au-dessus de la douille.
- Vissez l'anneau dans la douille. (NE PAS trop serrer).
- Visser les ampoules recommandées.

Date Issued: 1/11/13 IS-7779-CB